



4. INSTALLATION D'UNE IMPRIMANTE

Lancer la gestion de l'impression. Faire un Clic droit et « Ajouter une imprimante » puis « Suivant »

The screenshot shows the Windows 'Gestion de l'impression' (Print Management) console. The left pane shows the tree view with 'Imprimantes' selected. The main pane displays a table of printers:

Nom de l'imprimante	Statut de la file...	Travau...	Nom du serveur	Nom	Actions
Microsoft XPS Document Writer	Prêt	0	Koxo-tuto (loc...	Micr	Imprimantes
HP Bureau (redirection de 2)	Prêt	0	Koxo-tuto (loc...	HP L	Autres actio
Fax (redirection de 2)	Prêt	0	Koxo-tuto (loc...	Micr	

An 'Assistant Installation d'imprimante réseau' (Network Printer Installation Wizard) dialog box is open over the table. It asks to choose an installation method:

- Rechercher les imprimantes du réseau
- Ajouter une imprimante TCP/IP ou de services Web par adresse IP ou nom d'hôte
- Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant : LPT1: (Port imprimante)
- Créer un autre port et ajouter une nouvelle imprimante : Local Port



Renseigner l'adresse IP de l'imprimante et décocher ou pas la détection automatique du pilote.

The screenshot shows a window titled "Assistant Installation d'imprimante réseau" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Adresse de l'imprimante" with the instruction "Vous pouvez entrer le nom réseau de l'imprimante ou son adresse IP." Below this, there are three input fields: "Type de périphérique :" with a dropdown menu set to "Détection automatique"; "Nom d'hôte ou adresse IP :" with the text "10.10.2.200"; and "Nom du port :" with the text "10.10.2.200". There is an unchecked checkbox labeled "Détection automatiquement le pilote d'imprimante à utiliser." At the bottom right, there are three buttons: "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".

Injecter le pilote s'il n'est pas détecté automatiquement.

The screenshot shows the same window, now at the "Pilote d'imprimante" step with the instruction "Choisissez un pilote pour la nouvelle imprimante." There are three radio button options: "Utiliser le pilote d'imprimante sélectionné par l'Assistant" (unselected), "Utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur" (unselected), and "Installer un nouveau pilote" (selected). Under the first option, there is a text box containing "HP LaserJet M3035 MFP PCL6 Class Driver". Under the second option, there is a dropdown menu also showing "HP LaserJet M3035 MFP PCL6 Class Driver". At the bottom right, there are three buttons: "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".



Personnaliser le nom et le partage et continuer avec « Suivant », « Suivant » et « Terminer »

Assistant Installation d'imprimante réseau

Nom de l'imprimante et paramètres de partage
Vous pouvez donner un nom convivial à l'imprimante et spécifier si elle peut être utilisée par d'autres personnes.

Nom de l'imprimante : HP3035 Histoire-Géographie

Partager cette imprimante

Nom du partage : HP3035 Histoire-Géographie

Emplacement :

Commentaire :

< Précédent Suivant > Annuler

Vérifier que le port de l'imprimante est en RAW. Dans la gestion de l'impression, faire un clic droit sur le port concerné, puis propriété et vérifier que c'est RAW qui est sélectionné et non pas LPR

Nom du port	Description du...	Type de port	Nom de l'imprimante
10.114.21.15	Port TCP/IP st...	Écrire	63-HAS-HL6050
10.114.21.15	Port TCP/IP et...	Écrire	63-TEC1-HL6050
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
10.114.2...			
COM1:			
COM2:			
COM3:			
COM4:			
FILE:			
LPT1:			
LPT2:			
LPT3:			

Configuration du moniteur de port TCP/IP standard

Paramètres du port

Nom du port : 10.114.21.15

Nom d'imprimante ou adresse IP : 10.114.21.15

Protocole

Raw LPR

Paramètres bruts


Numéro du port : 9100

Paramètres LPR


Nom de la file d'attente :



Une fois la file d'impression prête, aller dans la gestion des stratégies de groupe et faire un clic droit sur objets de la stratégie de groupe pour créer un nouvel objet qui permettra de la déployer sur des parcs.

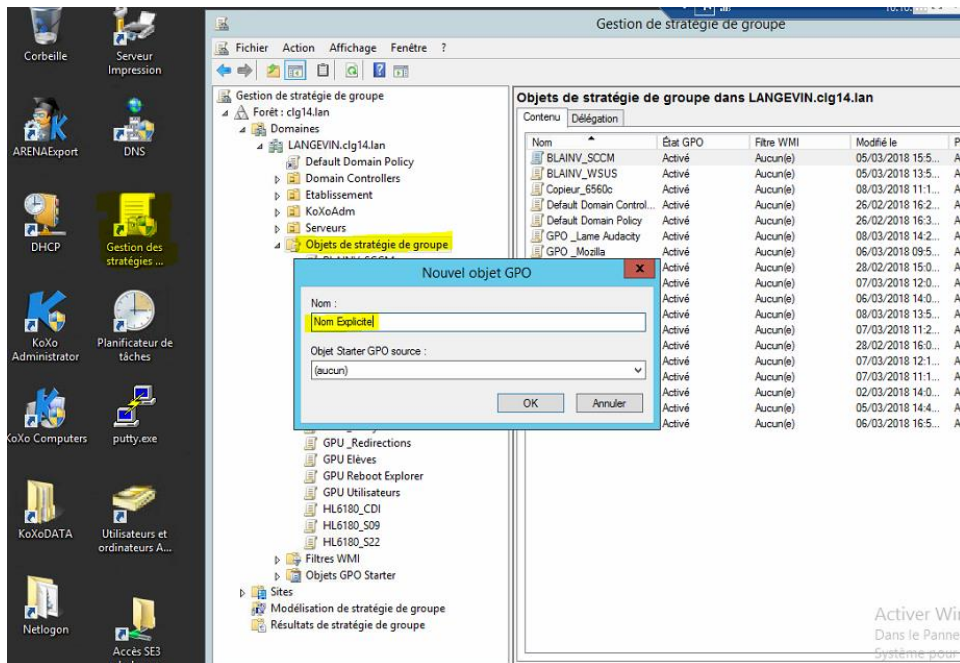


Clic droit, puis modifier

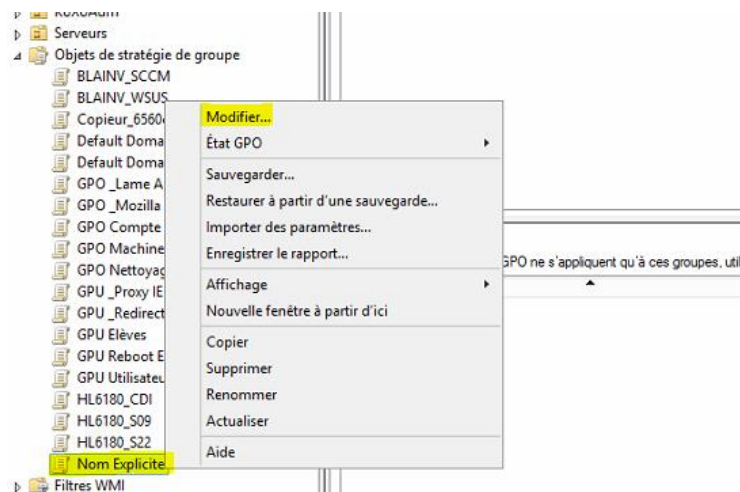




Suivre l'arborescence ci-dessous et faire de nouveau un clic droit pour créer une nouvelle imprimante TCP/IP

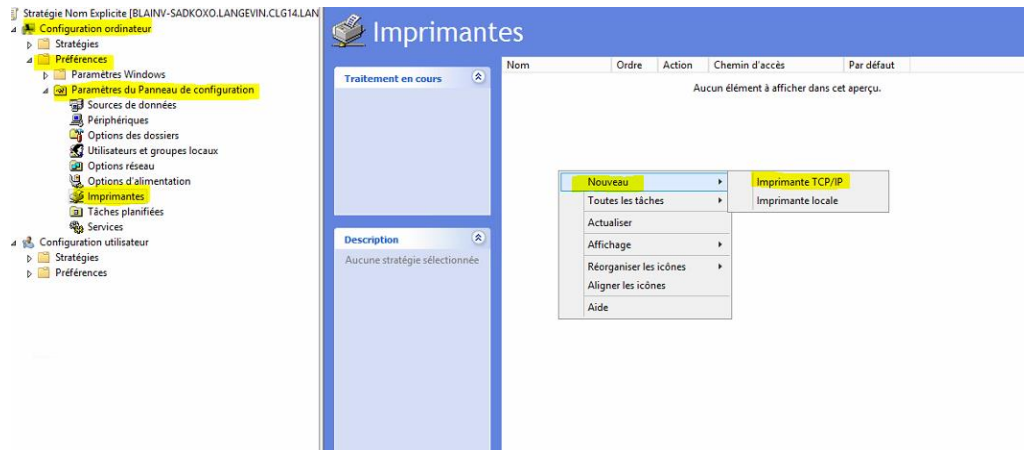


Remplir les propriétés de l'imprimante en renseignant l'adresse IP, le nom local et le chemin de partage que l'on a indiqué précédemment

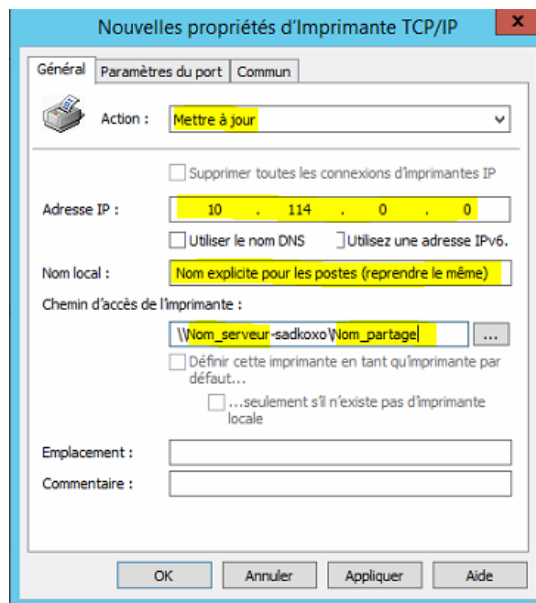




Si l'on souhaite installer cette imprimante sur un ou plusieurs parcs, il faut ouvrir KoXo Computer et faire un clic droit sur le parc puis « lier un objet de stratégie de groupe existant »

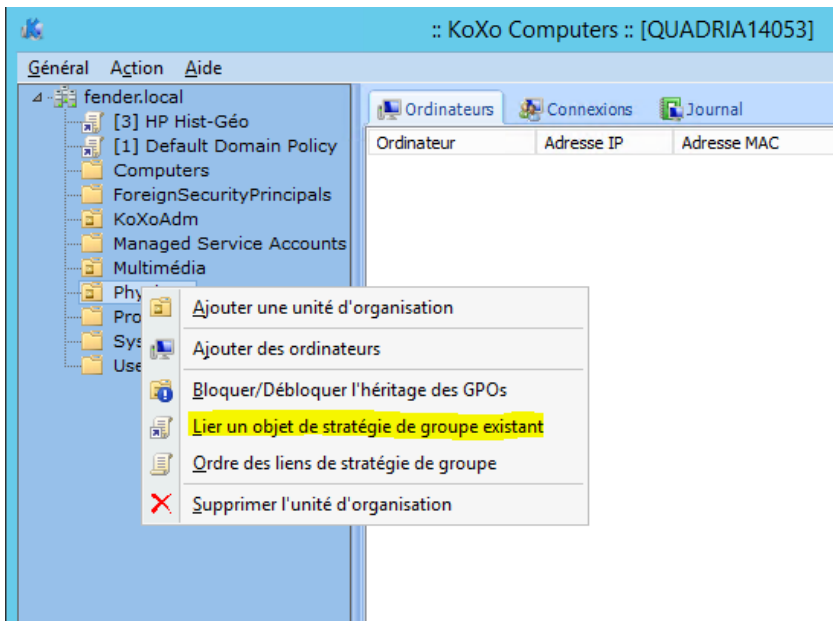

... la sélectionner dans la liste, ici HP Hist-Géo et faire OK

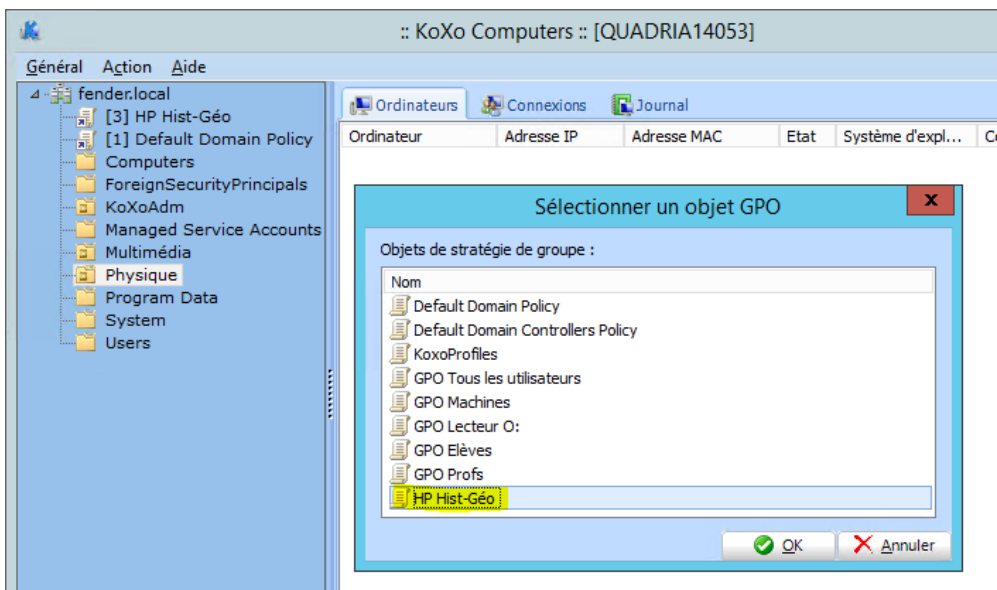

L'installation est terminée, il ne reste plus qu'à redémarrer les postes du parc afin que cela soit effectif. Pas de connexion en administrateur nécessaire.